Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

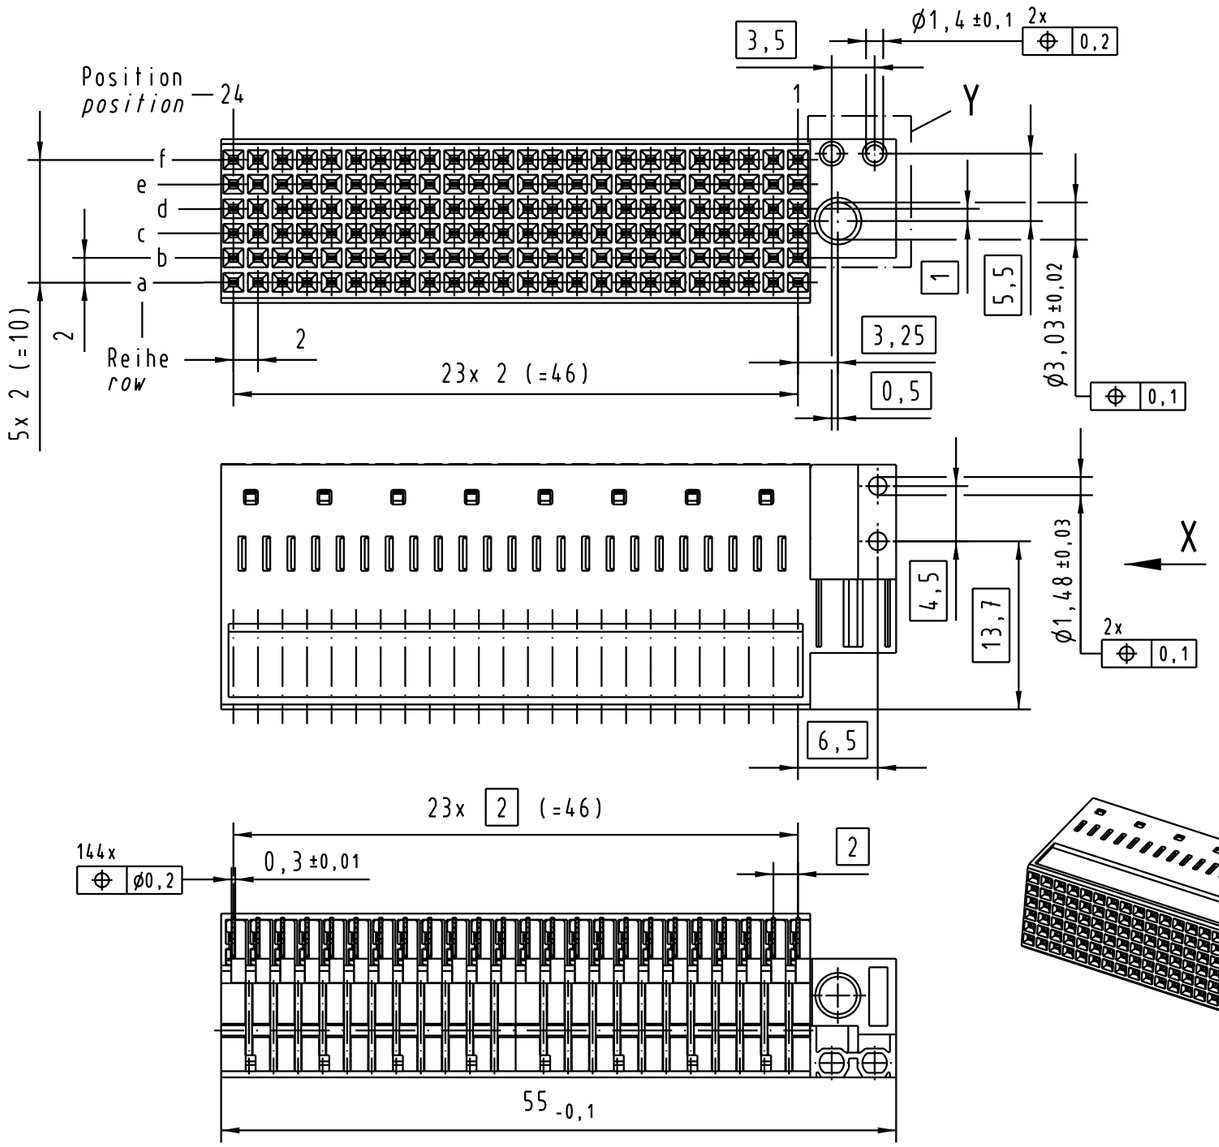



ohne Kodierung
no coding

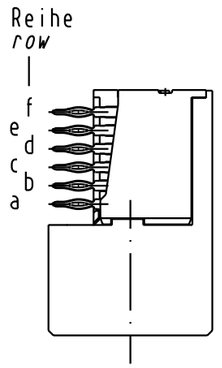

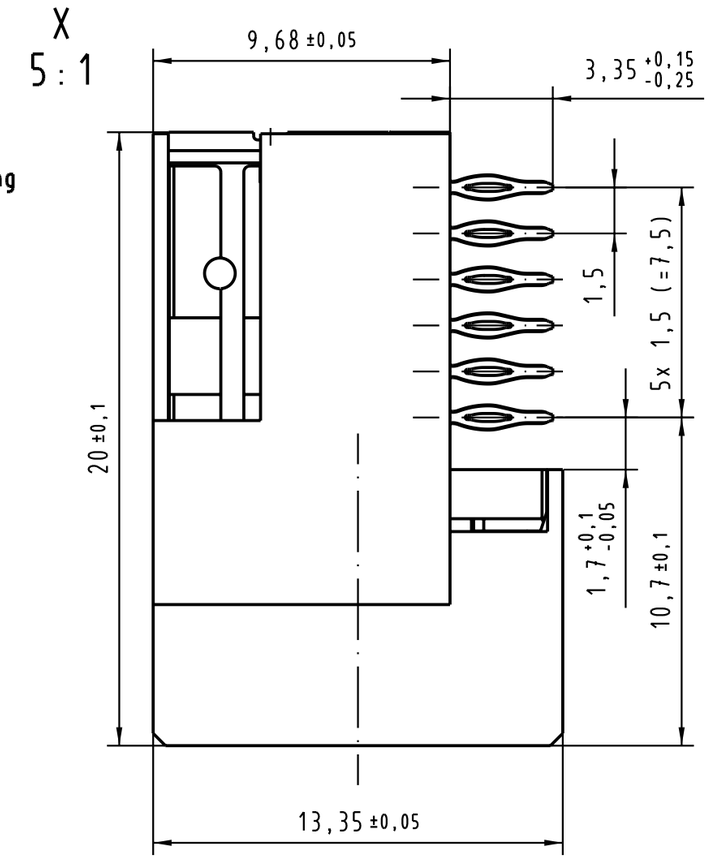

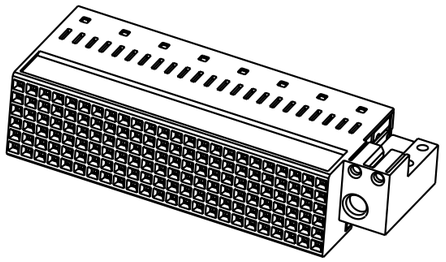

*) Löcher nicht metallisiert
non-metallized drillings

Bohrlochdurchmesser: Ø0,7 ±0,02 mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): Ø0,6 ±0,05 mm

drill hole dia.: Ø0,7 ±0,02 mm
through hole dia. (after plating): Ø0,6 ±0,05 mm

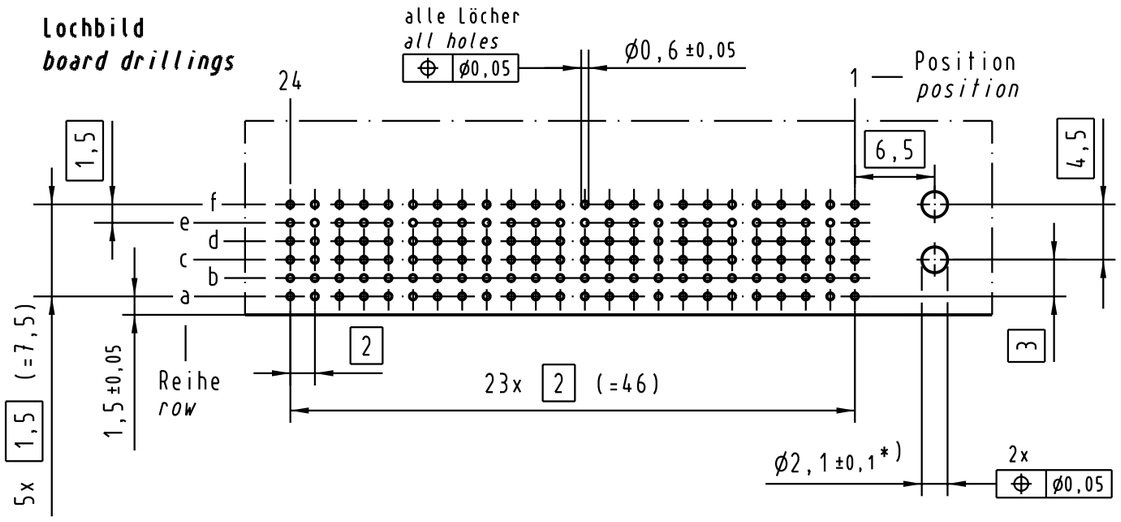

17 55 144 4105	-	min.0,76µm(30µin)Au über/over min.1,27µm(50µin)Ni
17 55 144 2105	2	Au über/over Ni
17 55 144 1105	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *Part-No.*	Anforderungsstufe nach IEC *Performance level per IEC*	Kontaktoberfläche *Contact Plating*

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*

	Dat.	Name
Detail.	30.03.04	Bus.
Insp.	30.03.04	Ko
Stand.		

Maßstab/*Scale* 2:1 (5:1)

har-bus HM Federleiste 6-reihig mit Flansch links,144 pol.,Einpreß,ohne Kodierung
har-bus HM female connector with guide on left side 6-row,144 pol.,press-in,no coding

Mod.	Dat.	Name
31808		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 17 55 144 x105

Sub.

Blatt/*page*